


Beispiele von Zusammensetzungen:

Kunststofffliesen:



Schachbrettmuster:

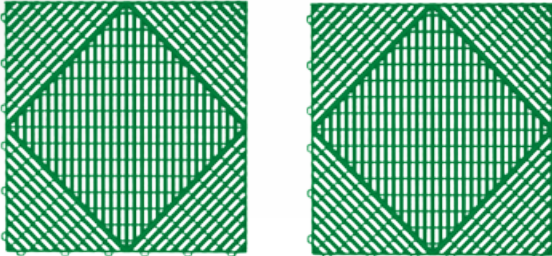

Gerade:



Bodenfliesenschneider

Mit diesem Schneidegerät für gerade und diagonale Schnitte können Kunststoff-Klickfliesen mit wenig Kraftaufwand schnell und präzise zugeschnitten werden; durch den verstellbaren Anschlag sind zusätzlich diverse Schnitte möglich.


Materialdicke: max. 25 mm, Schnittbreite: max. 650 mm

Empfehlung Dehnfuge ab 10 m² Bodenfläche

Herstellung entweder mit Distanzstücken oder die Fliesen nicht ineinander haken, sondern Stoß an Stoß legen (natürliche Dehnfuge).



Klick-Verlegung

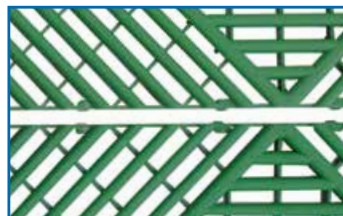

Verlegung Stoß an Stoß



Profi-Tipp & Produkt- Infos


Einfach
zusammenklicken
und fertig!



Das seitlich integrierte Stecksystem mit Stiften und Ösen gewährleistet einen einfachen, zeitsparenden Auf- und Abbau der Klickfliesen.

Durch den kompatiblen Gitterrücken lassen sich fast alle Fliesen untereinander kombinieren.

Bedarf berechnen

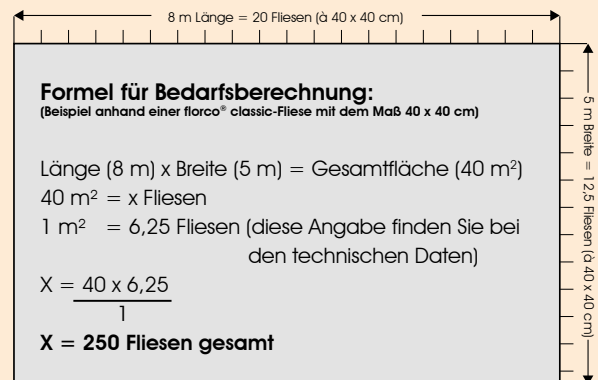

Gegenprüfung:

- Länge : Maß der Fliese = Anzahl Fliesen in der Länge
- Breite : Maß der Fliese = Anzahl Fliesen in der Breite
- Anzahl Fliesen der Länge x Anzahl Fliesen der Breite = Gesamtanzahl Fliesen

Formel für Berechnung der Seitenteile:

Länge der Randflächen dividieren durch die Länge des Seitenteiles; Zahl der gewünschten Ecken festlegen.

Tipp

Die florco® Klickfliesen sollten mit dem Untergrund nicht fest verbunden werden, damit sich diese bei Wetterveränderungen bewegen können.

Achten Sie darauf, dass bei Wänden, Türschwellen und anderen festen Baukörpern ein Abstand von mind. 10 – 15 mm eingehalten wird (Dehnfuge).